


Posizionare le guide  
 Fissare profilo copertina (\*)  
 Posizionare le piastre con le ruote ed i supporti e montare in riferimento alle guide (vedi schema a lato)  
 Fissare le piastre  
 Tagliare il rullo a misura  
 Infilare il rullo nei supporti nella posizione corretta come indicato:

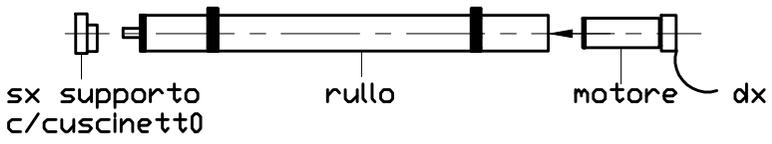

Togliere le guide  
 Infilare la serrandina nel vano dal davanti (la serrandina si presenta come nello schema 70183.00)  
 Rimontare e fissare definitivamente le guide  
 Fissare le cinghie sul rullo  
 Regolare il finecorsa di apertura  
 Regolare il finecorsa di chiusura  
 Ingrassare le guide di scorrimento

N.B. la copertina fornita di serie può essere sostituita (a cura del montatore) da una struttura incorporata al veicolo (p.es lastratura)

QUOTE SENZA INDICAZIONI DI TOLLERANZA SECONDO NORMATIVA UNI ISO 2768-cL		QUOTATURA ESPRESSA IN MILLIMETRI <small>Per simbologia [ ] e [ ] vedi specifiche tecniche ST01</small>		<b>DISEGNO CAD</b> MODIFICARE SOLO CON SISTEMA CAD	
<small>Proprietà riservata - SERENA Production - Senza autorizzazione scritta dello stesso, il disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato né comunicato a terzi o riprodotto. La Ditta SERENA Production si tutela i propri diritti a rigore di legge.</small>				A3	
QUALITÀ DI LAVORAZIONE	SCALA	QUANTITÀ	PESO UNITARIO kg.	DISEGNATO 90.333	CONTROLLATO
DENOMINAZIONE <b>PROCEDURA DI MONTAGGIO          SERRANDINA MOTORIZZATA SU VEICOLO</b>			MATERIALE	TIPO	DATA 24-09-08
				GRUPPO	
				DISEGNO <b>70184.00</b>	